

Производитель: CHENZHOU NPP POWER CO., LTD. Адрес: RING ROAD, 5 INDUSTRIAL PARK, ZIXING CITY, HUNAN, CHINA.



Паспорт
на свинцово-кислотную аккумуляторную батарею SVC
12В 50Ампер/час



SVC 12V50AH

Батареи представленной серии являются герметизированными, не обслуживаемыми свинцово-кислотными аккумуляторными с системой рекомбинации газов (VRLA), не требуют доливки воды, предназначены для работы в циклическом режиме (выдерживают до 1200 циклов). Низкий уровень саморазрядки обеспечивает срок службы до 10 лет в резервном (буферном) режиме. Герметичная конструкция позволяет использовать батарею в любом положении.

Батареи оснащены регулируемым клапаном. Технология изготовления AGM.(Absorbent Glass Mat)

Область применения: Источники бесперебойного питания, аварийная подсветка, измерительное оборудование, системы контроля доступа и системы управления.

Спецификация

Номинальное напряжение	12 Вольт
Номинальная ёмкость (20 часов разряда I=C/20)	50 Ампер/час
Размеры, длина, ширина, высота	230x138x215 ±2мм
Вес	16.2 кг ±4%

Характеристики

Ёмкость батареи при 25°C	10 часов разряда (10.5В)	50Ач
	3 часов разряда (10.5В)	37.5Ач
	1 час разряда (9.6В)	27.5Ач
Типы клемм	Т14	
Внутреннее сопротивление	7.5мОм	


Зависимость ёмкости от температуры (20ч)		40°C	102%
		25°C	100%
		0°C	85%
		-15°C	65%
Саморазряд при 25°C	После 3-х месяцев хранения	91%	
	После 6-ти месяцев хранения	82%	
	После 12-ти месяцев хранения	65%	
Номинальная рабочая температура		25°C ±3°C	
Температурный диапазон хранения		-20°C~50°C	
Рабочий температурный диапазон		-15°C~50°C	
Конечное напряжение батареи при плавающем заряде		От 13.5 до 13.8В	
Конечное напряжение батареи при циклическом заряде		От 14.5 до 15В	
Максимальный ток заряда		15А	
Максимальный ток разряда		500А (5с.)	
Срок эксплуатации при 20°C и плавающем режиме заряда		10/12 лет (нормальные условия эксплуатации)	

Состав батареи

Компонент	Электроды плюс	Электроды минус	Корпус	Предохранительный клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	Пластик ABS	Резина	Медь	Оргстекло	Серная кислота

Внешние размеры (мм)

Тип клемм (мм)

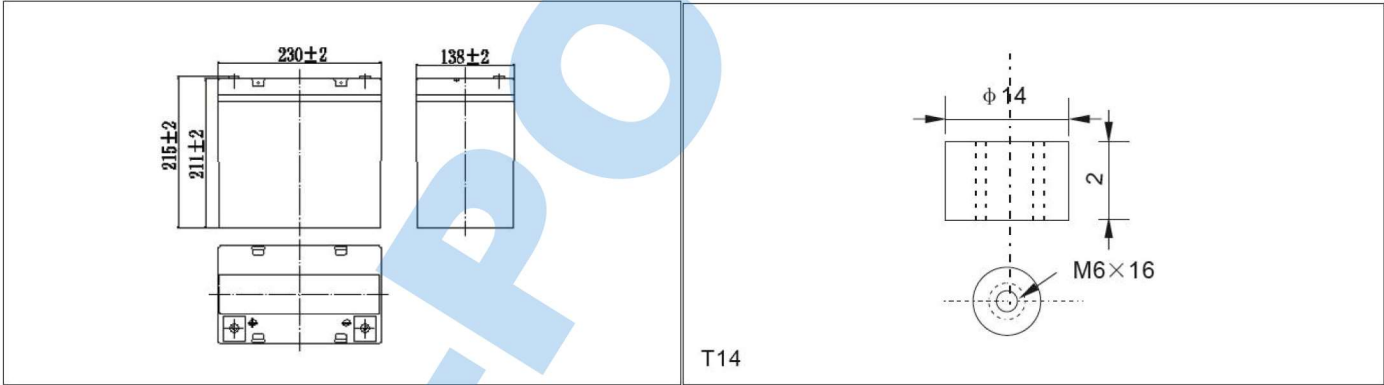

Разрядные характеристики АКБ, Амперы:

U \ T	10м	15м	30м	60м	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
9.6В	109	84	50.3	30.9	18.3	13.2	10.5	8.98	6.17	5.09	2.7
9.9В	106	82	49.2	30.4	18.2	13.1	10.4	8.92	6.13	5.08	2.69
10.2В	101	79	47.7	29.7	18	13	10.4	8.86	6.09	5.07	2.68
10.5В	97	76.3	46.6	28.7	17.7	12.9	10.3	8.8	6.05	5.04	2.67
10.8В	91.6	72.2	44.9	27.8	17.3	12.5	9.99	8.54	5.87	5	2.65

Разрядные характеристики АКБ, Ватты:

U \ T	10м	15м	30м	60м	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
9.6В	1177	922	564	352	212	155	124	106	73.3	60.8	32.4
9.9В	1142	900	553	347	210	154	123	105	72.9	60.7	32.3
10.2В	1095	867	536	338	208	153	122	105	72.4	60.5	32.2
10.5В	1048	837	523	328	205	152	121	104	71.9	60.1	32
10.8В	989	793	503	317	200	147	117	101	69.7	59.7	31.8

Примечание: Приведенные выше данные, характеристик, могут быть получены в течение трех циклов заряда и разряда.

График разрядных характеристик АКБ

Вольтаж (U)

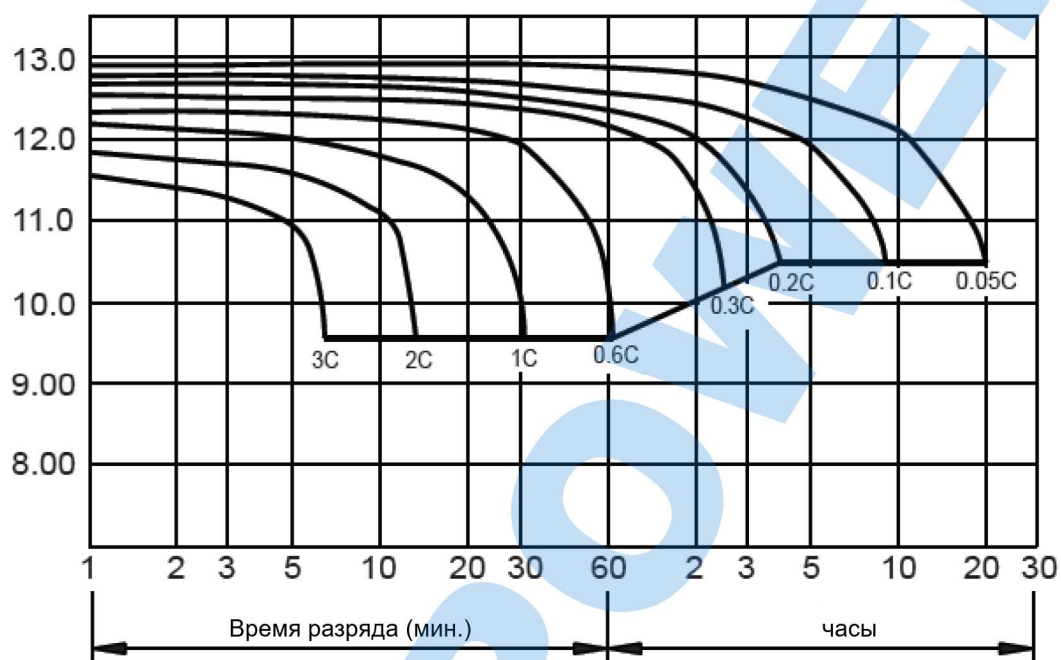


График зарядных характеристик АКБ

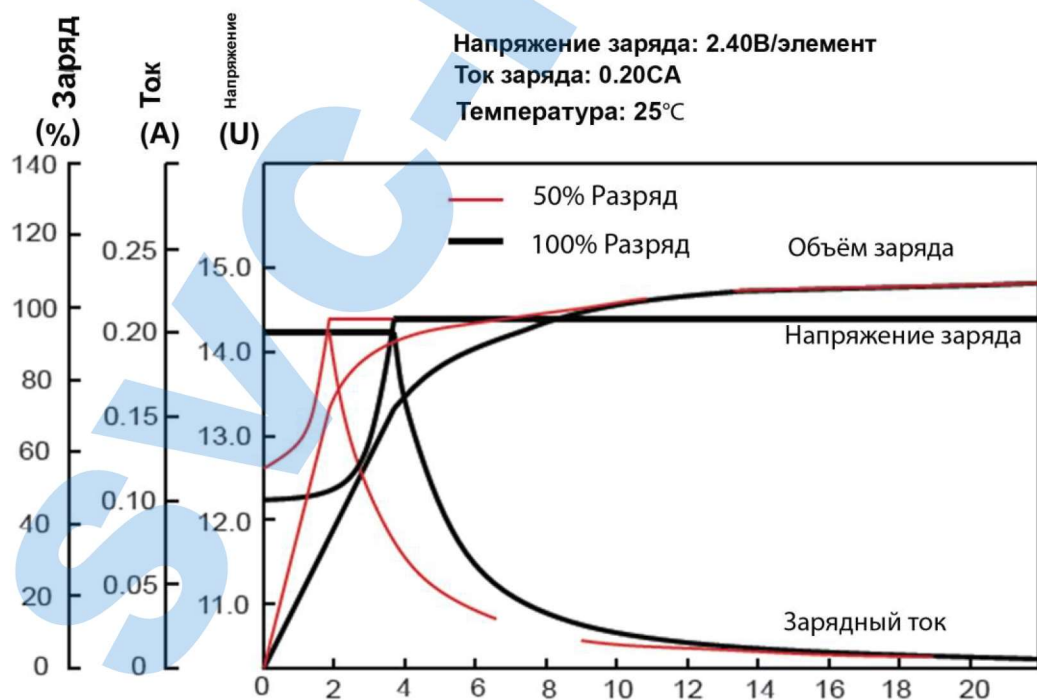


График влияния температуры на ёмкость АКБ

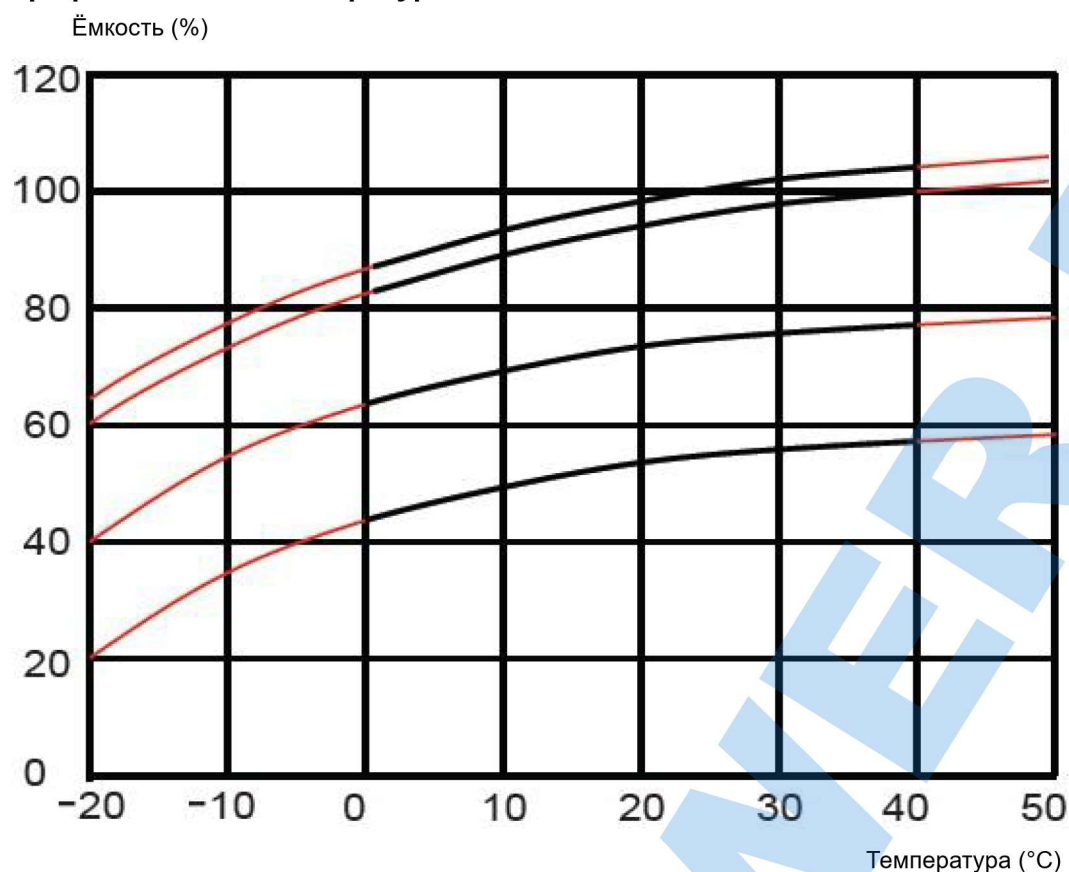


График зависимости саморазряда АКБ от температуры

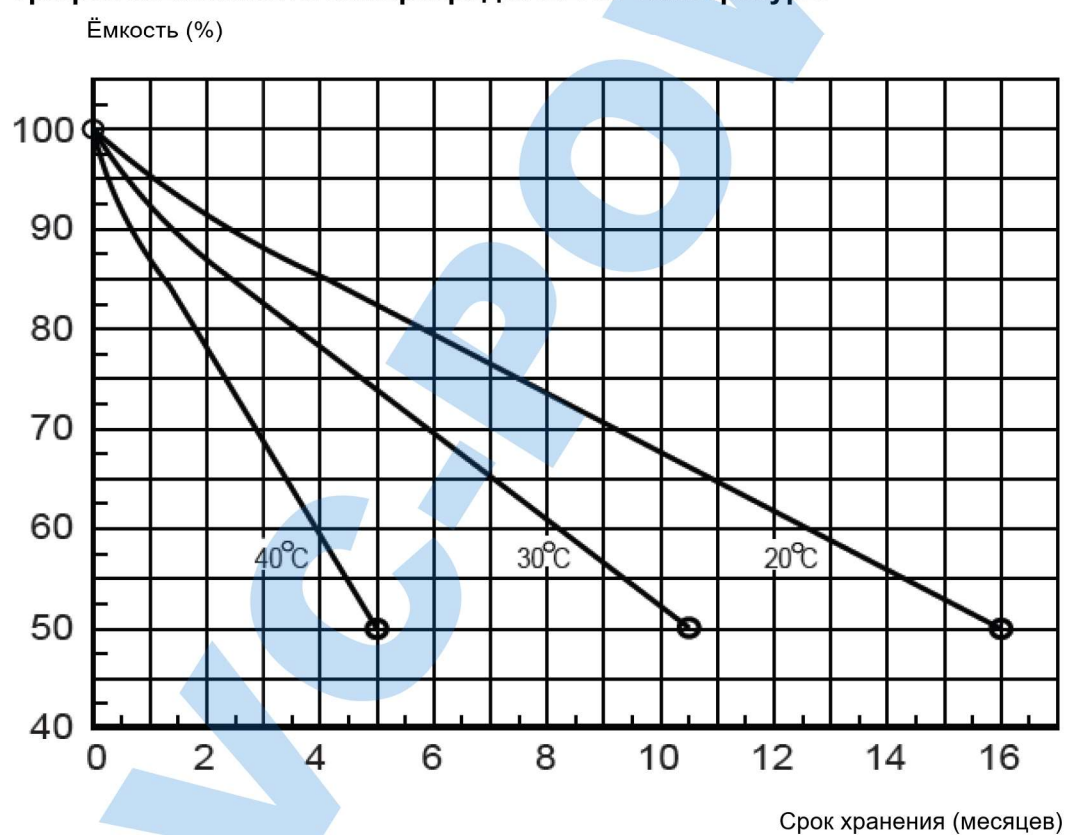


График зависимости срока службы АКБ от температуры

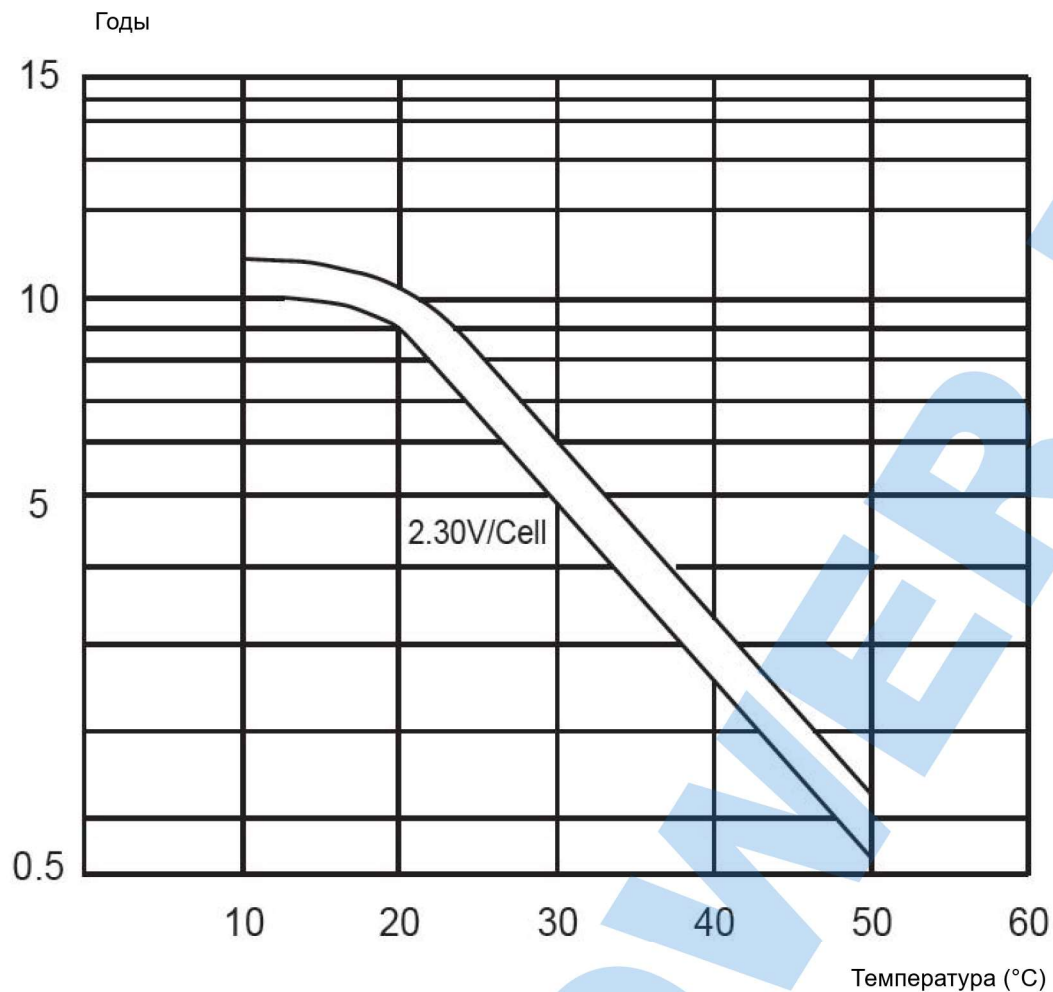


График зависимости количества циклов жизни АКБ от глубины разряда

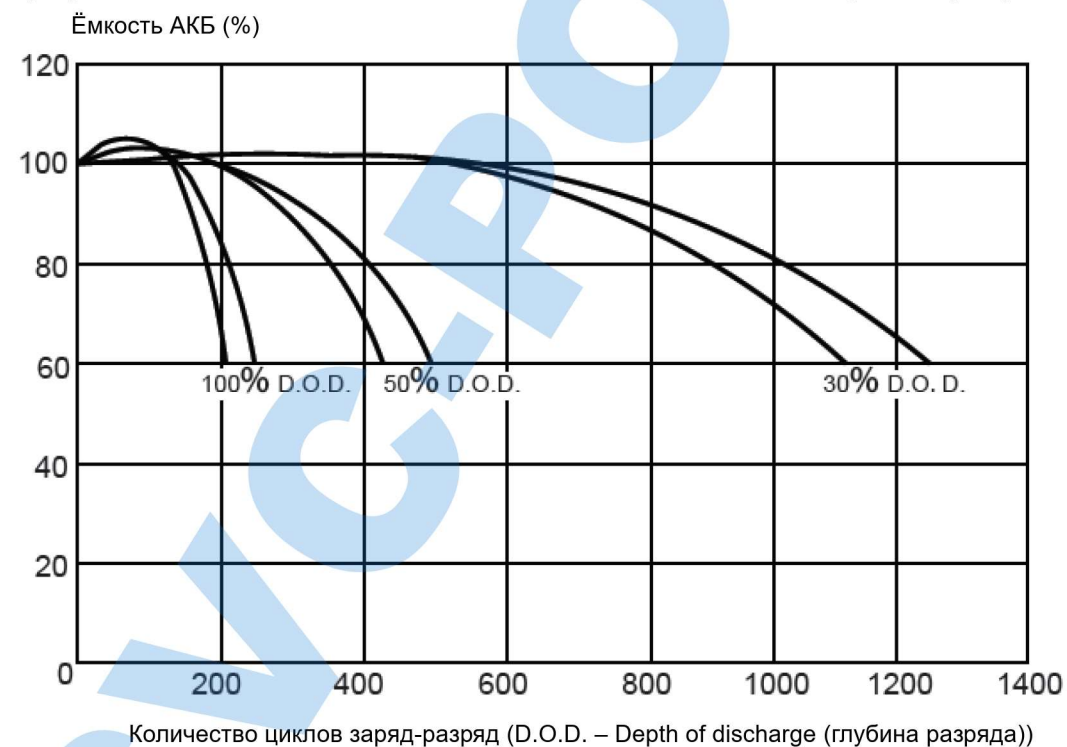


График зависимости напряжения от остаточной ёмкости АКБ


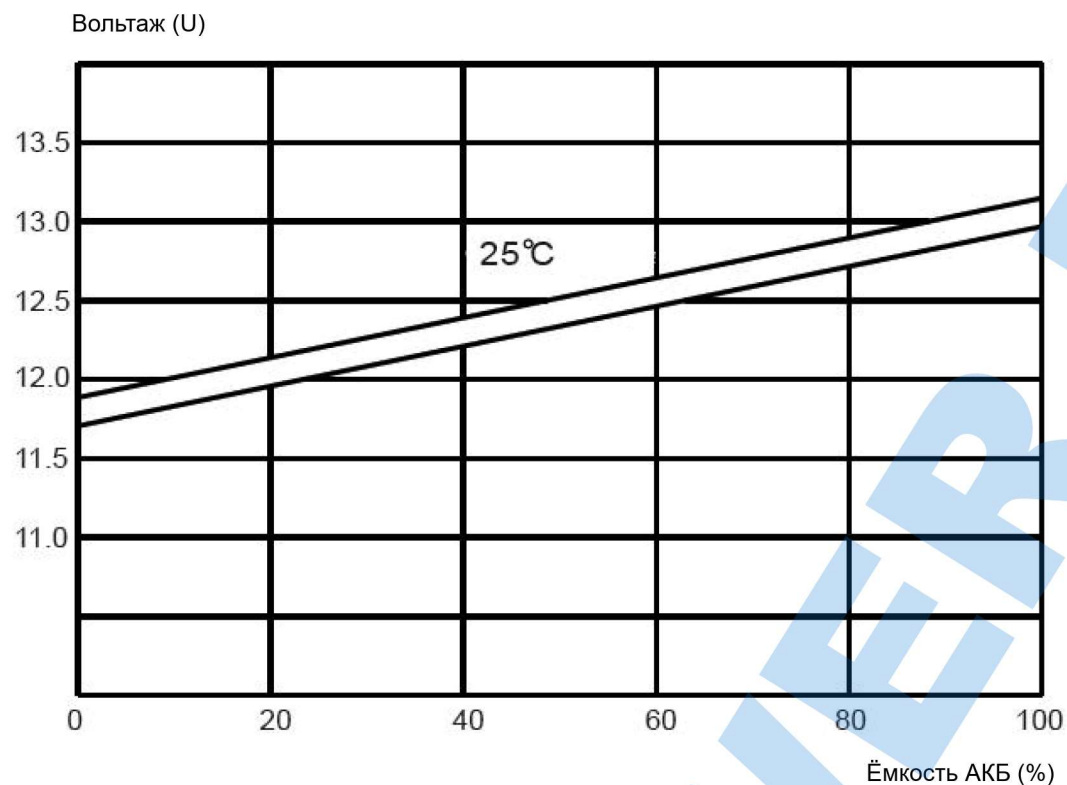


График зависимости напряжения заряда и температуры

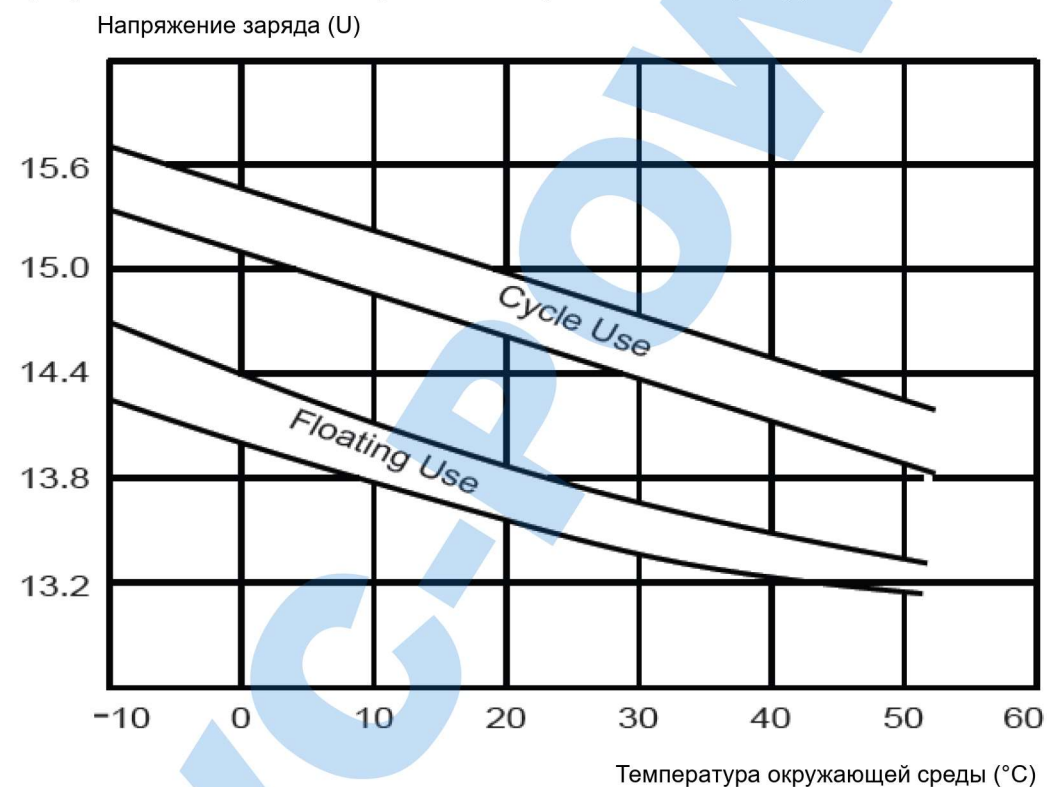

Внимание!

Не используйте аккумуляторные батареи для иных применений, кроме тех, которые указаны в их спецификации.

Не пытайтесь разобрать, устранить повреждение, оказать воздействие, самостоятельно утилизировать батареи. В противном случае батарея будет повреждена и может произойти утечка кислотного материала, взрывоопасный нагрев, сильный электрический разряд.

Не бросайте батареи в воду, огонь, не нагревайте батареи.

Не допускайте короткого замыкания батареи.

Если напряжение последовательно соединенных батарей выше 45В, пожалуйста, работайте с батареями в изоляционных перчатках. В противном случае, Вы можете получить сильный удар током.

Батарея содержит серную кислоту внутри. Опасайтесь попадания серной кислоты на кожу, одежду и особенно в глаза. Если в глаза попала серная кислота, тщательно промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.

Гарантийный срок на АКБ составляет 12 месяцев.

В гарантийные обязательства входит только замена АКБ по причине заводского брака (внешние повреждения, просачивание электролита, короткое замыкание внутри АКБ, выражающееся в низком напряжении после цикла заряда, некачественные клеммы, отсутствие полноценной информации на корпусе АКБ).

Гарантийные обязательства на **износ** АКБ не предоставляются.



Официальный представитель компании SVC в России компания ООО «СКТЕХ»

Подпись руководителя:



Вечерин И.В.